

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ИЗГОТОВЛЕНИИ


Сгоны соответствуют техническим
требованиям ГОСТа 8965-75

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок 18 месяцев со дня ввода в
эксплуатацию, при соблюдении
потребителем правил эксплуатации

Дата выпуска _____

ОТК _____ *Лев*



«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ
С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Р = 1,6МПа


СГОНЫ ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 8969-75

ПАСПОРТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Стальные сгоны с цилиндрической резьбой,
служат для присоединения
водогазопроводных труб, с применением
уплотнителя, в системах отопления,
водопровода, газопровода и других системах,
работающих в условиях неагрессивных сред
при температуре проводимой среды не выше
175° и давлении Р = 1,6 МПа

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

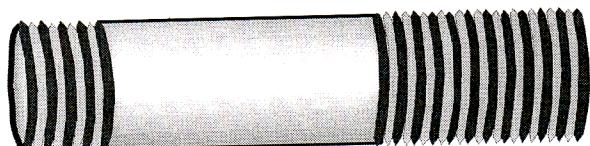

ДУ, мм	Резьба G	Длина L, мм	Длина резьбы	Масса кг
15	½"	110	9,0/40	0,131
20	¾"	110	10,5/45	0,171
25	1"	130	11,0/50	0,283
32	1¼"	130	13,0/55	0,365
40	1½"	150	15,0/60	0,515
50	2"	150	17,0/65	0,653